

Draaihek

TOEPASSING :

Draaihekje ontworpen voor de controle van doorgangen met éénrichtingsverkeer. Toegangscontrole bij warenhuizen, voor mindervaliden of om met grotere voorwerpen te kunnen passeren.

MATERIALEN :

- Behuizing :

Behuizing uit geplooid en gelaste staalplaat (2 mm). De kolomoppervlakte is gestraald, gemetalliseerd en KTL-behandeld. Eindafwerking met thermogeharde polyester in standaard RAL-kleur. De toegangsdeur, vergrendeld met cilinderrand, is frontaal geplaatst om een optimale bereikbaarheid te waarborgen.

- Deksel uit geborsteld RVS.

- afmetingen kolom :

300 B x 365 D x 1000 H.

- Bodemplaat voorzien van 4 ovale bevestigingsgaten, zodat de kast ten opzichte van de doorgang uitlijnd kan worden.

- Aandrijfmecanisme :

Motorreductor (éénfazig gesmeerd voor levensduur) welke de beweging via een krukas-drijfmechanisme overbrengt op de afsluitbeugel.


Dit krukas-drijfmechanisme zorgt voor een progressieve versnelling en vertraging van de beweging.

De inwendige mechanische onderdelen worden beschermd door een thermogeharde polyestercoating of door een elektrolytische bichromaatverzinking.

- Slipkoppeling :

De slipkoppeling maakt dat het op de afsluitbeugel uitgeoefende koppel steeds in een veilige verhouding tot het benodigde koppel staat.

Deze in oliebad ondergebrachte slipkoppeling kan minutenlang achter elkaar slippen zonder dat

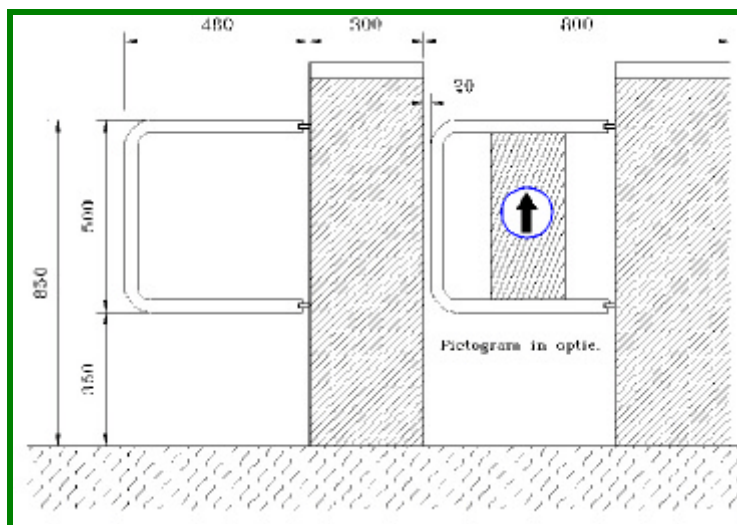

beschadiging en zonder dat nastelling vereist is. Vermits dergelijk langdurig slippen door de intelligente sturing (BHT215N microcontroller) voorkomen wordt, is het dus een onderhoudsvrije slipkoppeling.

- Afsluitbeugel :

Afsluitbeugel in geborsteld RVS (diam. 32mm).

Standaard is deze beugel 480mm breed en draait hij naar rechts.

- Korte openings- en sluitingstijden

Bij beugel 480mm : < 1,6 sec

- Arbeidsfactor :


Bij normaal onderhoud :
2.000.000 bewegingen

-Draaipunten gelagerd d.m.v. kogelkoppelingen en spanringlagers.

- Stuurschakeling :

De ingebouwde BHT215 microcontroller is zonder toevoeging van allerlei opties geschikt voor een ruim toepassingsgebied (zoals 3-druknop, wisselimpuls, start met autom. hersluiten, ...).

- Thermisch magnetische motorbeveiligingschakelaar.

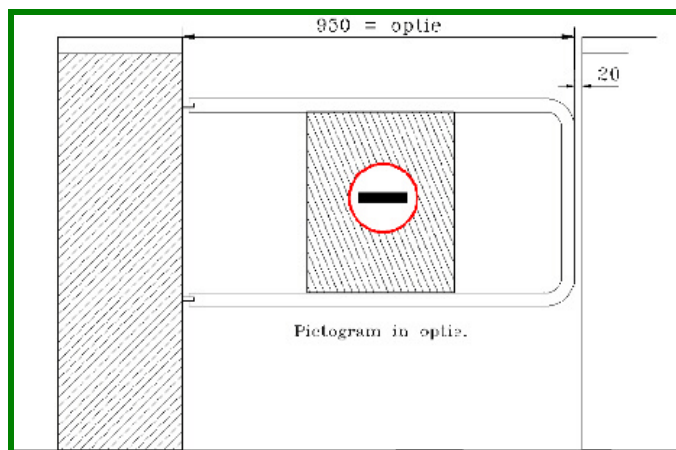

bam

belgian access management

TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN